

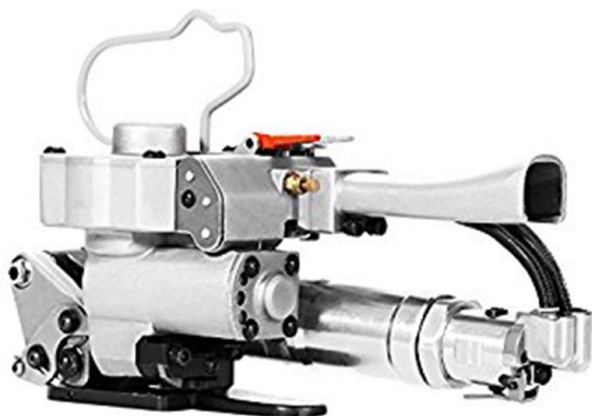


AIR19 PNEUMATISCHE SPANNER 13-19 MM OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR PLASTIC PET- EN PP-BAND



- **Pneumatisch aangedreven**, zeer betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
- **Ergonomisch** - perfect uitgebalanceerd in alle richtingen
- Deze spanner is ideaal voor een breed scala aan **verticale** en **horizontal omsnoeringsposities**
- Lichtgewicht
- Voor 13-19mm brede polyester (PET) en polypropyleen (PP) banden




- **Pneumatisch aangedreven**, zeer betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
- **Ergonomisch** - perfect uitgebalanceerd in alle richtingen
- Deze spanner is ideaal voor een breed scala aan **verticale** en **horizontal omsnoeringsposities**
- Lichtgewicht
- Voor 13-19mm brede polyester (PET) en polypropyleen (PP) banden

AIR19 PNEUMATISCHE SPANNER 13-19 MM PNEUMATISCH OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR PET- EN PP-BAND

Hoogwaardige pneumatische spanner voor PET- en PP-band AIR19 is een van de beste en lichtste pneumatische omsnoeringsapparaten die er zijn. Deze pneumatische **spanner is ontwikkeld met behulp van hoogwaardig materiaal en geavanceerde technieken in overeenstemming met internationale kwaliteitsnormen. Pneumatische spanner** kan worden gebruikt met polyester (PET) of polypropyleen (PP) banden met een breedte van 13-19 mm. Het pneumatische omsnoeringsapparaat kan met één hand worden gebruikt en is gemakkelijk te hanteren. De omsnoeringsspanning kan worden aangepast tot **3500N**. In het pakket met de spanner bevinden zich alle benodigde accessoires, zodat u uw bundelproces kunt starten zodra het pakket arriveert. Het pneumatisch omsnoeringsapparaat kan worden gebruikt in allerlei industrieën of magazijnen. Het pneumatisch omsnoeringsapparaat **maakt gebruik van de nieuwste omsnoeringstechnologie**. Deze pneumatische spanner is eveneens ontworpen om voor een hoogwaardige wrijvingslasafdichting te zorgen. **Onderhoud is in Europa** en de pneumatische spanner **heeft 12 maanden garantie**.

KENMERKEN VAN PNEUMATISCHE SPANNER VOOR KUNSTSTOF PET- EN PP-BAND:

- Pneumatische spanner: het werkt met lucht en is zeer betaalbaar
- dicht af door middel van wrijving, waardoor metalen afdichtingen overbodig zijn
- de afdichting is extreem sterk, veilig en esthetisch aantrekkelijk
- hoge treksterkte. Ideaal voor goederen zoals staal of andere zeer zware ladingen
- vervaardigd met de meest geavanceerde technologie en zeer duurzame materialen voor een duurzaam product

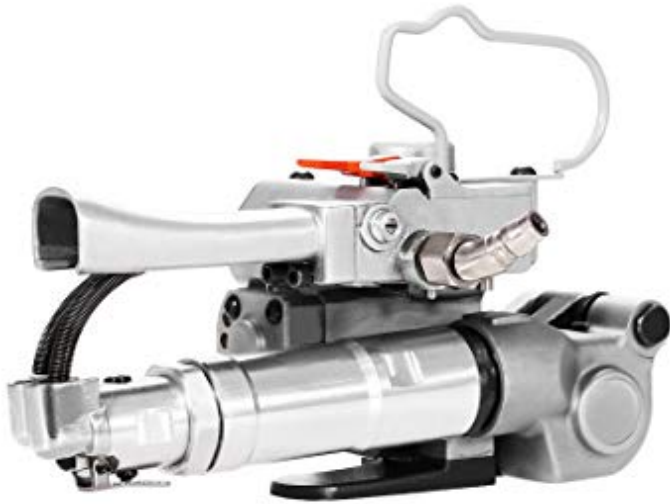

GEBRUIK VAN PNEUMATISCHE SPANNER

- AIR19 pneumatische spanner 13-19 mm wordt veel gebruikt in allerlei industrieën en magazijnen.
- Omsnoering is een van de gemakkelijkste en veiligste manieren om de pallet te omsnoeren. Hij is eenvoudig te gebruiken en aan te passen.
- Hij is perfect uitgebalanceerd en kan zowel **verticaal als horizontaal omsnoeren**. De spanner kan worden gebruikt voor kunststof PET- en PP-banden.

Met de pneumatische spanner kunt u de plastic band spannen, verzegelen en snijden. Luchtdruk van het pneumatische omsnoeringsapparaat: 0,5-0,8 Mpa. Maximale riemspanning: 3500N. De omsnoeringsbreedte is 13-19 mm en de omsnoeringsdikte is 0,5 - 1,2 mm. De lastijd wordt aangepast en varieert tussen 2-5 seconden. Draagbaar ontwerp, lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren.

Aangedreven door luchtmotor met een laag geluidsniveau en zuinig. Pneumatisch afdichten, spannen en snijden in één. Het apparaat is duurzaam, alle behuizing en componenten zijn gemaakt van zeer sterke legeringsmaterialen, grote aanhaalkracht, speciaal structuurontwerp, gemakkelijk staal, aluminium, zware verpakking. Het wordt veel gebruikt voor papier-, aluminium-, hout-, houten verpakking-, chemische vezel-, katoen-, tabak-, chemicaliën-, levensmiddelen en dagelijkse koopwaar, en de metaalproductenindustrieën.

SPECIFICATIES VAN PNEUMATISCH OMSNOERINGSAPPARAAT:

Gebruik:	AIR19 pneumatische spanner 13-19 mm omsnoeringsapparaat voor PET- en PP-band met accu en oplader
Grootte van de pneumatische spanner:	280x160x180 mm
Gewicht:	3,82 kg

Features:

1. Krachtig pneumatisch ontwerp, lichtgewicht behuizing en gemakkelijk te gebruiken.
2. Zonder bevestigingsmiddelen, met het gebruik van wrijvingshotmelt, heeft het een mooie en sterke interface.
3. Hoge mate van automatisering, strakke en sterke lasschaal controleerbaarheid.
4. Grote aanhaalkracht en speciaal structuurontwerp om gemakkelijk aan te halen en te verpakken, zoals materialen van staal, aluminium blokken, zware verpakkingen.
5. Het apparaat is duurzaam en gebruikt hoogwaardige legeringsmaterialen voor de behuizing en de componenten, uiterst betrouwbaar ontwerp en geavanceerde productietechnologie.
6. Gepatenteerd ontwerp, veilig voor gebruik, moeheidvrij ontwerp.

Bandbreedte: van 13-19 mm

Banddikte: 0,5 - 1,2 mm

Toepasbare banden: PET- en PP-band

Afdichting: high-grade friction weld seal, vibration welding (heating by friction)

Maximale spankracht: Maximale spanning: 3500N

Luchtdruk 0,5-0,8 MPa



ZO GEBRUIKT U DE PNEUMATISCHE SPANNER:

- Plaats de band om het te omsnoeren product en zorg ervoor dat beide uiteinden gelijk zijn.
- De bediener zal dan de uiteinden tussen de basis en de spanrol van de spaninrichting plaatsen.
- De pneumatische spanner is ontworpen voor het **spannen, afdichten en snijden van de plastic PP- en PET-band**.

Het ergonomische en robuuste ontwerp van deze spanner met wrijvingslas zorgt voor maximaal bedieningscomfort tijdens het gebruik. Hij is uitgerust met een speciaal hulpmiddel dat ervoor zorgt dat hij eenvoudig kan worden verwijderd nadat de riem is doorgesneden. Uniek ontwerp van de achterste roller, ontworpen om krassen of versleten schade aan omsnoeringsobjecten te voorkomen. Dankzij de zelfinstellende riem is het zeer eenvoudig om de geleiders en slijtdelen te vervangen. De spanner is met een enkele duimdruk te bedienen, spannen, verzegelen en snijden met een druk op de startknop. Een instelbare sealtijd maakt individuele instelling voor verschillende bandtypes en kwaliteit mogelijk om een hogere efficiëntie te garanderen. De bandspanning kan eenvoudig worden afgesteld door aan een draaiknop te draaien. De juiste spanning zorgt voor een ideale ladingszekerheid. Bekijk de video hieronder, waarin u kunt zien hoe de pneumatische spanner voor kunststof PET- en PP-banden werkt.

De pneumatische spanner AIR19 is gebouwd om lang mee te gaan en bestand te zijn tegen het gebruik in fabrieken of magazijnen. Als er iets met dit apparaat gebeurt, **zijn onze servicemonteurs opgeleid om onderdelen voor dit gereedschap en gereedschappen van andere fabrikanten volledig te repareren** te kopen. **Onderhoud in EU.** De pneumatische

spanner heeft een **garantie van één jaar**.