



PAPIER BALENPERS HSM V-PRESS 503 ECO 3T, 30KN, BAALGEWICHT 50KG

- Papier balenpers HSM V-Press 503 eco
- Perskracht van 3 ton of 30 KN
- Hij kan balen maken tot 50kg
- Gemaakt in Duitsland - Hoogwaardig product
- Snelle EU-levering
- Geschikt voor zowel karton als plastic folie
- Baalafvoer en transport met afvoerwagen
- Basisuitrusting: 2 rollen polyester tape
- Ergonomisch en compact ontwerp/afmetingen, kleine voetafdruk
- Eenvoudige bediening door één druk op de knop
- Configuratie machinedeur: dubbele deur



- Papier balenpers HSM V-Press 503 eco
- Perskracht van 3 ton of 30 KN
- Hij kan balen maken tot 50kg

- Gemaakt in Duitsland – Hoogwaardig product
- Snelle EU-levering
- Geschikt voor zowel karton als plastic folie
- Baalafvoer en transport met afvoerwagen
- Basisuitrusting: 2 rollen polyester tape
- Ergonomisch en compact ontwerp/afmetingen, kleine voetafdruk
- Eenvoudige bediening door één druk op de knop
- Configuratie machinedeur: dubbele deur

PAPIER BALENPERS HSM V-PRESS 503 ECO

Gebruik de papier balenpers "V-Press 503" van HSM om folies samen te persen, papier en karton tot een minimum te beperken. Dit model is geschikt voor lage materiaalt volumes in de drukkerij- en verpakkingindustrie, in de logistiek en expeditie, in de detailhandel en in de industrie en productie. Met deze afvalpers kan de hoeveelheid afval aanzienlijk worden verminderd, waardoor u niet alleen tijd bespaart bij het afvoeren, maar ook wat kosten.

De papier balenpers "V-Press 503" is voorzien van een dubbele deur, hierdoor hoeft u alleen de bovenste helft te openen om te vullen. Dit vereenvoudigt de afhandeling voor u enorm, aangezien het afval er niet meer uit kan vallen. Bovendien grijpt het slot zelf in zodra je de persdeur sluit. Met een kniehendel sluit je het luik volledig zodat je het persproces kunt starten. Deze kniehendel garandeert een veilige hantering en zit op de perfecte hoogte voor eenvoudige bediening.

- Perskracht van 3 ton of 30 KN
- Hij kan balen maken tot 50 kg
- Gemaakt in Duitsland – Hoogwaardig product
- Snelle EU-levering
- Plug-and-play - eenvoudig te installeren en eenvoudig te gebruiken

EIGENSCHAPPEN PAPIER BALENPERS HSM V-PRESS 503 ECO

- Geschikt voor zowel karton als plastic folie
- Baalafvoer en transport met afvoerwagen
- Basisuitrusting: 2 rollen polyester tape
- Ergonomisch en compact ontwerp/afmetingen, kleine voetafdruk
- Eenvoudige bediening door één druk op de knop
- Configuratie machinedeur: dubbele deur
- Om de pers te vullen, wordt de bovenste helft van de deuren naar rechts gedraaid
- Configuratie machinedeurslot: Bell-crank hendel
- Zelfvergrendelende sluittechnologie
- De persprocedure start automatisch bij het sluiten van de deur
- Snel en veilig openen van de deur
- Bij het openen van de deur zorgt een veiligheidsschakelaar ervoor dat de persprocedure automatisch stopt
- Automatische slagterugkeer


SPECIFICATIES PAPIER BALENPERS HSM V-PRESS 503 ECO

Papier balenpers HSM V-Press 503 eco	
Perskracht in kN	30
Motor in kW	1,1
Voltage / Frequentie	1 x 230 V / 50 Hz
Laadopening B x H in mm	700 x 470
Baalgewicht in kg (afhankelijk van materiaal)	30 - 50
Baalmaat L x B x H in mm	700 x 500 x max. 600 - 850
Cyclustijd in ruststand (theor.) in sec.	27
Akoestisch niveau in dB(A)	72,1
Afmetingen perskamer B x D x H in mm	700 x 500 x 1050
Afmetingen machine* B x D x H in mm	953 x 679 x 1962
Transportafmetingen machine B x D x H in mm	953 x 679 x 1962
Machinegewicht (kg)	245
Omsnoering	2-voudig met polyester tape


AFMETINGEN EN BENODIGDE RUIMTE HSM V-PRESS 503 ECO

Papier balenpers HSM V-Press 503 eco heeft een hoogte van 1962 mm, de minimaal vereiste plafondhoogte is echter 2000 mm. De breedte van de papier balenpers HSM V-Press 503 is 953 mm en de diepte is 678 mm.

Ceiling height min. 2000 mm

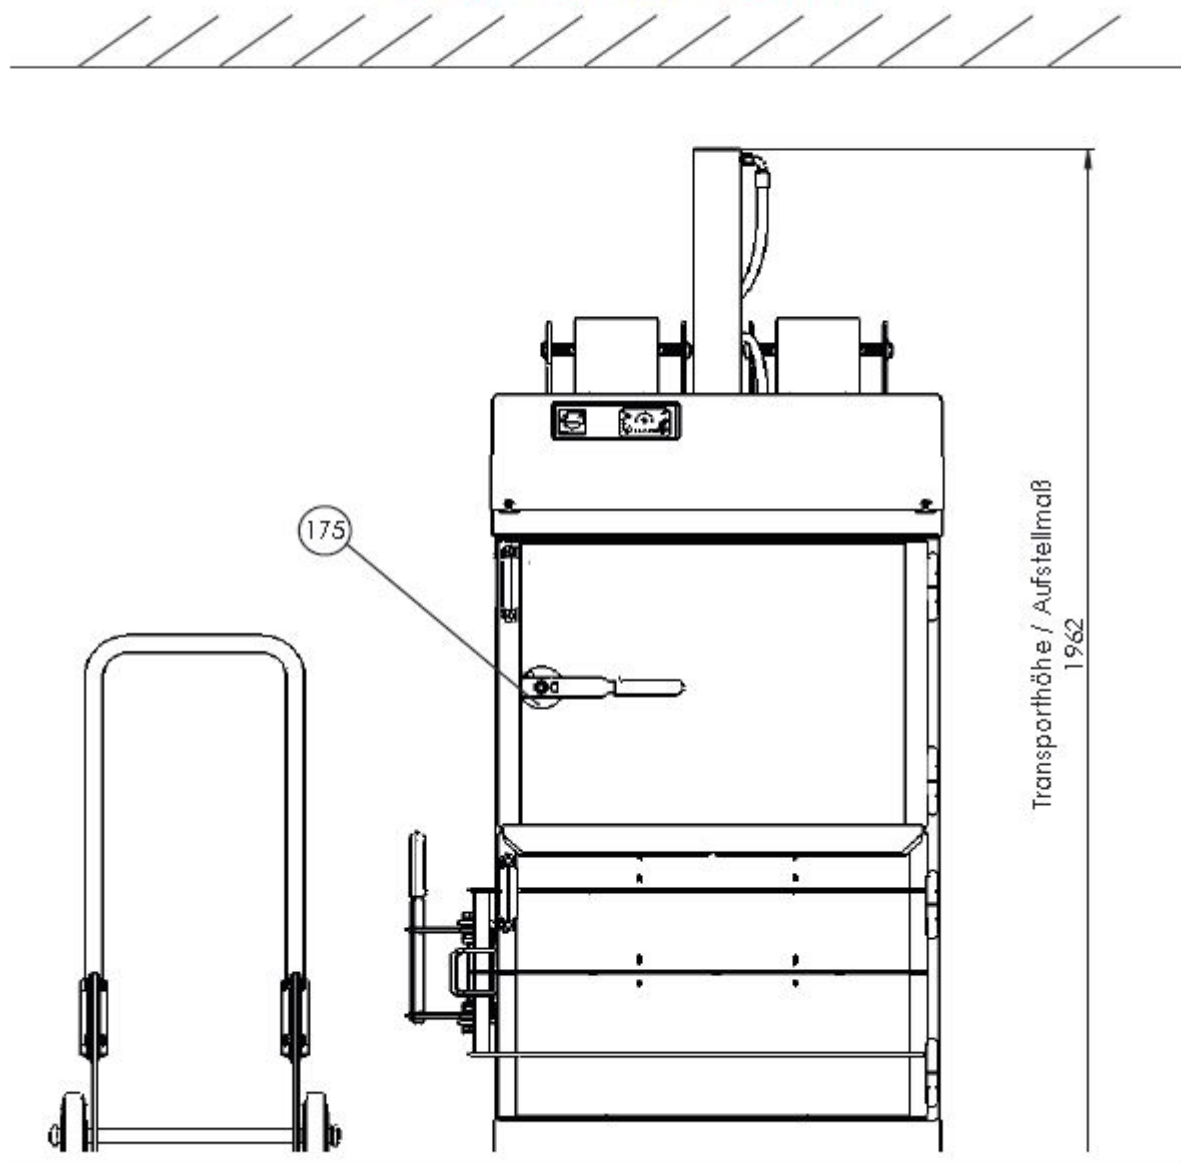

Please note the projections!

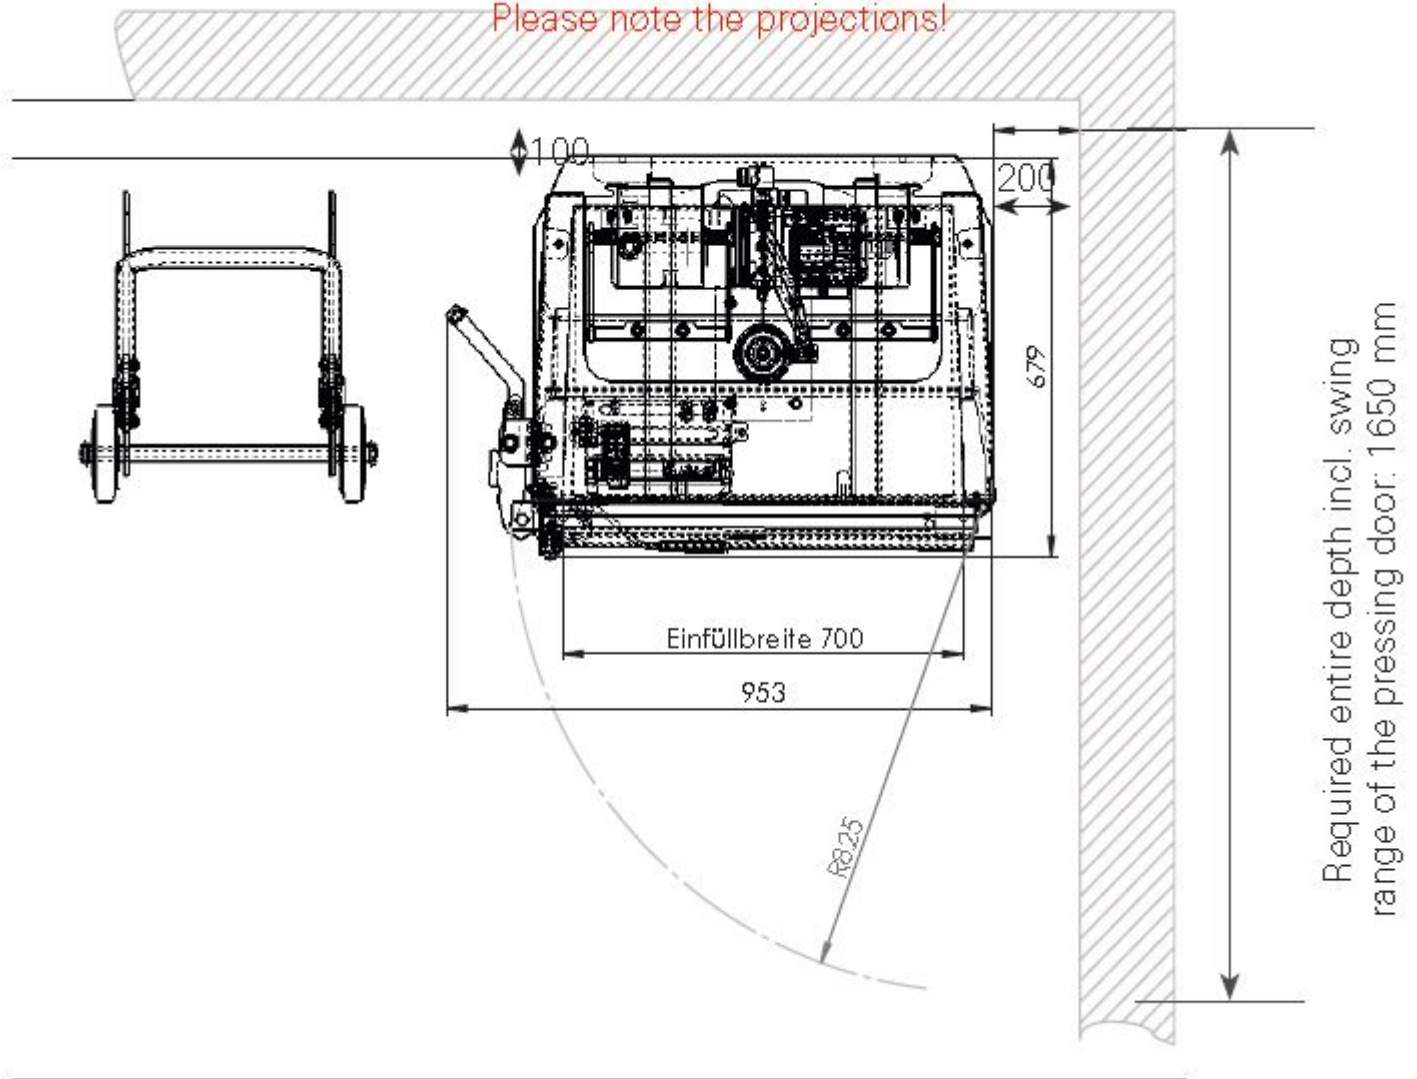

HOE WERKT DE PAPIER BALENPERS HSM V-PRESS 503 ECO?

Eerst moet u een papier balenpers HSM V-Press 503 voorbereiden door de riem in te brengen en de riem te breken. Vervolgens start u de automatische modus en vult u de machine met afvalmateriaal. Het persen start automatisch nadat u de deur sluit. Nadat het persen is voltooid, wordt het signaal Baal gereed geactiveerd. U moet de riem losmaken en de riem eruit trekken en afknippen. Open de onderste deur en knoop de banden aan elkaar. Breng de trolley en verwijder de baal. Bekijk de video hieronder om het proces van het persen van de balen te zien.

Hoe u de afvalbaal van de papier balenpers HSM V-Press 503 moet omsnoeren:

- Druk op de verlichte drukknop
- De persram beweegt naar de startpositie
- Open de bandrem (hendel naar links bewegen)
- Open de laaddeur (openingshoek meer dan 90 °)
- Trek de banden aan de achterwand naar voren (in de richting van de baaluitwerpdeur)
- Trek de banden ca. 400 mm over de baaluitwerpdeur en snijd de banden af
- Sluit de laaddeur
- Druk op de verlichte drukknop
- De persram gaat weer naar het materiaal en stopt
- Open de laaddeur en de balenuitwerpdeur (openingshoek meer dan 90°)

- Verwijder het uiteinde van de tape van de bevestigingshaak en knoop het uiteinde van de tape stevig vast aan de omsnoeringstape (aan de bovenkant van de baal)
- Herhaal de bovenstaande stappen voor beide omsnoeringsbanden
- Sluit de baaluitwerpdeur en de laaddeur
- Druk op de verlichte drukknop
- De persram beweegt naar de startpositie
- Open de laaddeur en de balenuitwerpdeur (openingshoek meer dan 90°)
- Verwijder de balen met behulp van de balenafvoerwagen
- Bevestig de banden in de perskamer weer aan de bevestigingshaken
- Sluit de baaluitwerpdeur en de laaddeur
- De pers is nu weer klaar voor gebruik

VIDEO PAPIER BALENPERS HSM V-PRESS 503 ECO